

## 63 VERLICHTING

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Technische Gegevens .....                                                | Blz. 63-0/3 |
| 63 10 004 Koplampen afstellen .....                                      | 10/1        |
| 63 12 250 Reflector van grootlicht verwijderen en aanbrengen .....       | 12/1        |
| 280 Reflector van dimlicht verwijderen en aanbrengen .....               | 12/1        |
| 63 13 000 Glas van knipperlichten, voor, verwijderen en aanbrengen ..... | 13/1        |
| 150 Lamphouder van knipperlichten, voor, verwijderen en aanbrengen ..... | 13/1        |
| 63 21 000 Achterlichtglas verwijderen en aanbrengen .....                | 21/1        |
| 030 Reflectorblok van achterlicht verwijderen en aanbrengen .....        | 21/1        |
| 63 99 271 Gloeilamp van knipperlicht, voor, vervangen .....              | 99/1        |
| 301 Gloeilamp(en) van achterverlichting vervangen .....                  | 99/1        |
| 401 Gloeilamp van kentekenplaatverlichting vervangen .....               | 99/1        |



# TECHNISCHE GEGEVENS

## VERLICHTING


| Type                                                    |        | 320/6<br>320/6 A | 323 i<br>323 i A *) |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|
| 63 12 ... Koplampen                                     |        |                  |                     |
| Gloeilampen voor:<br>Grootlicht                         | Bez./W | H-1 55           |                     |
| Dimlicht                                                | Bez./W | H-1 55           |                     |
| Stadslicht resp. Parkeerlicht                           | W      | 4                |                     |
| 63 13 ... Knipperlichten, voor                          |        |                  |                     |
| Gloeilamp                                               | W      | 21               |                     |
| 63 21 ... Achterverlichting                             |        |                  |                     |
| Gloeilampen voor:<br>Achterlicht resp. Parkeerlicht     | W      | 10               |                     |
| Knipperlicht                                            | W      | 21               |                     |
| Remlicht                                                | W      | 21               |                     |
| Achteruitrijlamp                                        | W      | 21               |                     |
| 63 26 ... Kentekenplaatverlichting                      |        |                  |                     |
| Gloeilamp                                               | W      | 5                |                     |
| 63 31 ... Binnenverlichting                             |        |                  |                     |
| Gloeilampen voor:<br>Interieurverlichting               | W      | 10               |                     |
| Handschoenenkastjeverlichting                           | W      | 4                |                     |
| Asbakverlichting<br>(Standaard- of speciale uitvoering) | W      | 1,2              |                     |

\*) Tweede uitvoering




## 63 10 004 KOPLAMPEN AFSTELLEN

Bandenspanning controleren, zonodig corrigeren.  
Plaats de wagen op een horizontale vlakke vloer en belast de wagen met 70 kg (1 persoon) in het midden van de achterbank. Stel het groot- en dimlicht af met behulp van optisch meetgereedschap volgens de voorschriften van de fabrikant.

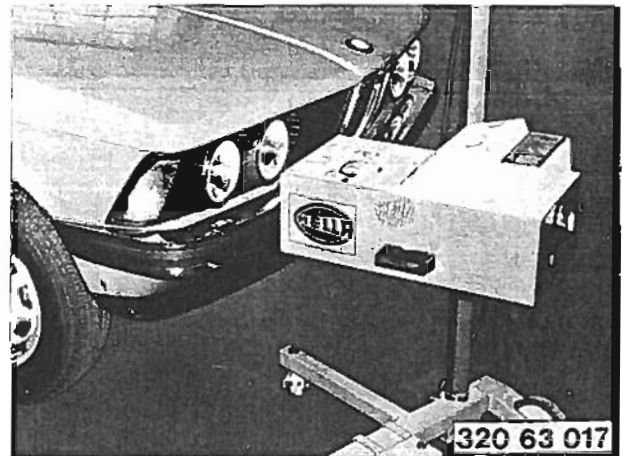

Afstelmogelijkheden van de koplampen:  
Open de motorkap.  
Verwijder de afdekkappen.  
Verdraai de gekartelde kunststofknoppen voor zo-  
ver noodzakelijk.  
1 = Zijdelingse verstelling  
2 = Hoogteverstelling

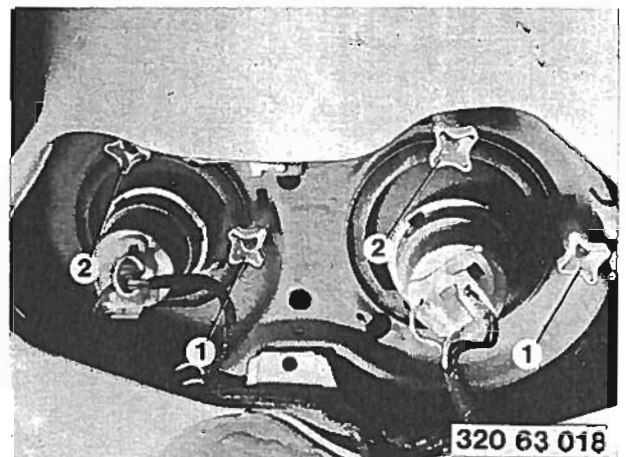



### 63 12 250 REFLECTOR VAN GROOTLICHT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Grille verwijderen en aanbrengen 51 13 040.

Schroef de koplamp los.

Trek de stekker los.

*Montagerichtlijn:* Plaats de reflector van de koplamp in de uitsparingen van het koplamphuis.

Koplampen afstellen volgens 63 10 004.

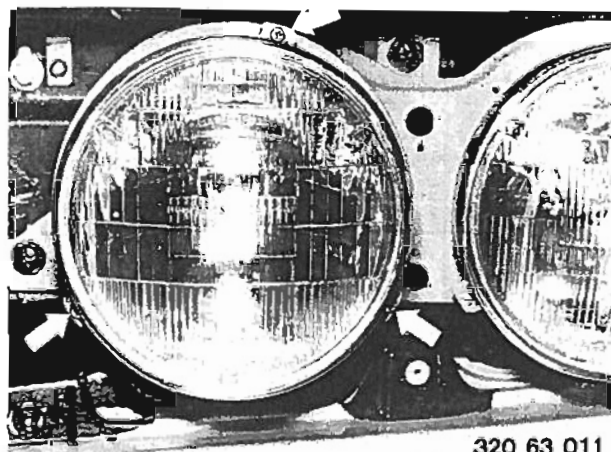

### 63 12 280 REFLECTOR VAN DIMLICHT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN


Grille verwijderen en aanbrengen 51 13 040.

Schroef de koplamp los.

Trek de stekker los.

*Montagerichtlijn:* Plaats de reflector van de koplamp in de uitsparingen van het koplamphuis.


Koplampen afstellen volgens 63 10 004.

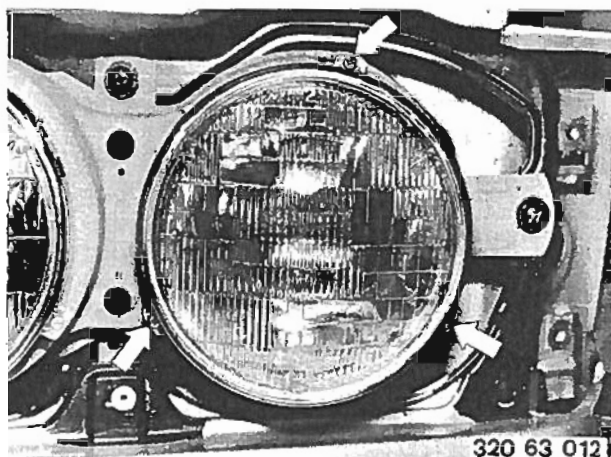




**63 13 000 GLAS VAN KNIPPERLICHT, VOOR,  
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**

Draai de bevestigingsschroeven los.  
Verwijder het glas.

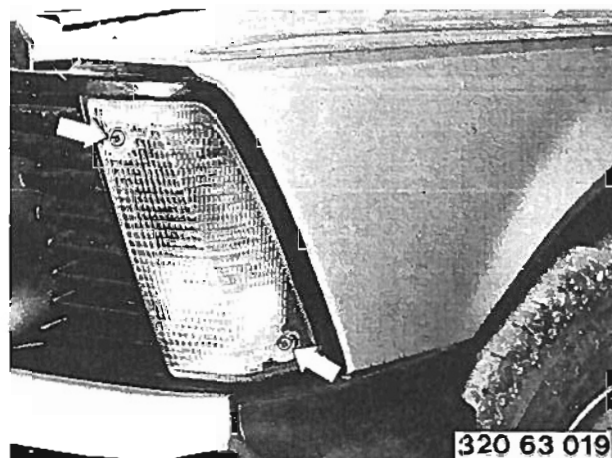


**63 13 150 KNIPPERLICHT, VOOR,  
VERWIJDEREN EN AANBRENGEN**

Glas van knipperlicht, voor, verwijderen en aan-  
brengen 63 13 000.  
Draai de schroeven los.

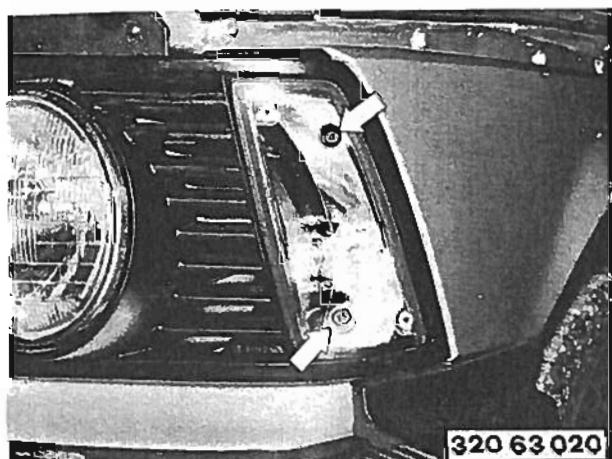


Open de motorkap.  
Trek de stekker los en verwijder de lamphouder  
met de kabelboom.  
*Montagerichtlijn:* Let op de juiste positie van de  
rubber tule in de wielkuip.

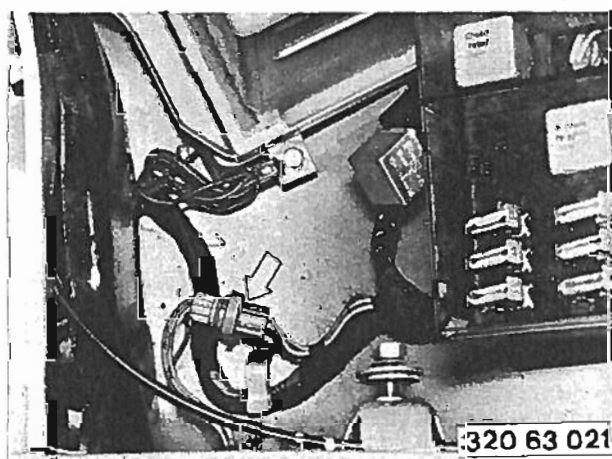




## 63 21 000 ACHTERLICHTGLAS VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Draai de gekartelde knoppen los.

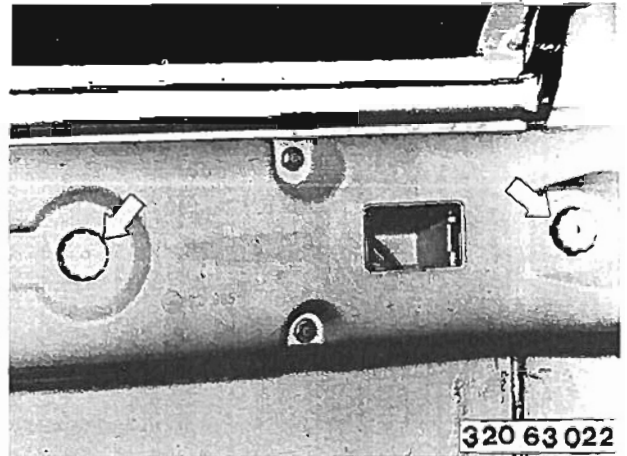


Verwijder het lampglas.

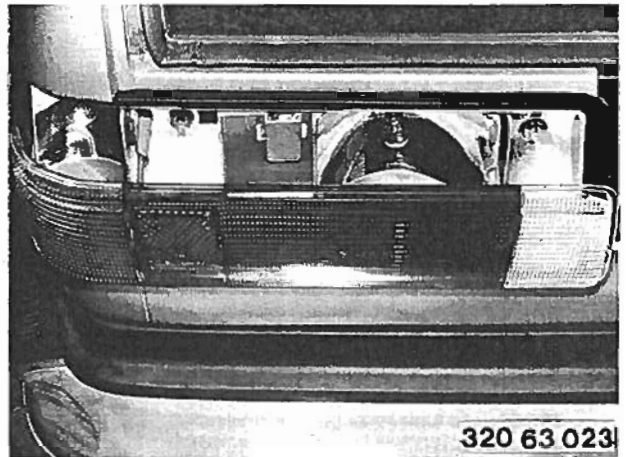

## 63 21 030 REFLECTORBLOK VAN ACHTERLICHT VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

Achterlichtglas verwijderen en aanbrengen volgens 63 21 000.


Draai de schroeven los en verwijder de afdekking.

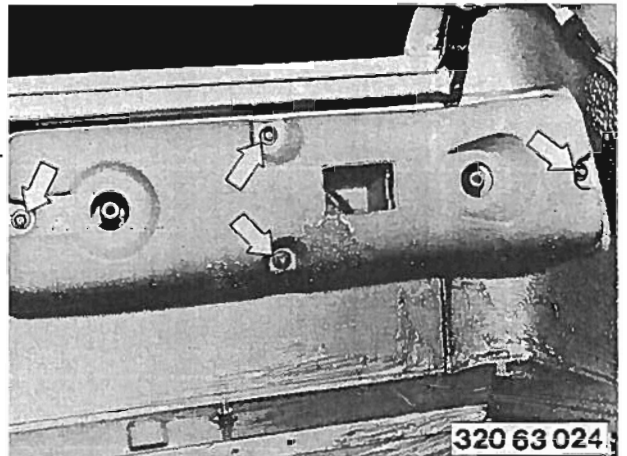

Trek de stekker los.

Neem het reflectorblok los.

*Montagerichtlijn:* Controleer de pakking, vervang hem zonodig.

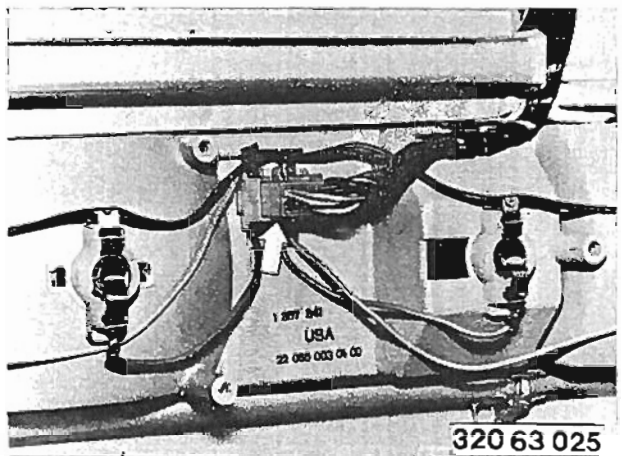

Q

Q

Q


Q

### 63 99 271 GLOEILAMP VAN KNIPPERLICHT, VOOR, VERVANGEN

Glas van knipperlicht verwijderen en aanbrengen  
63 13 000.

Verwijder de gloeilamp.

*Montagerichtlijn:* Let op het aantal Watts 1).

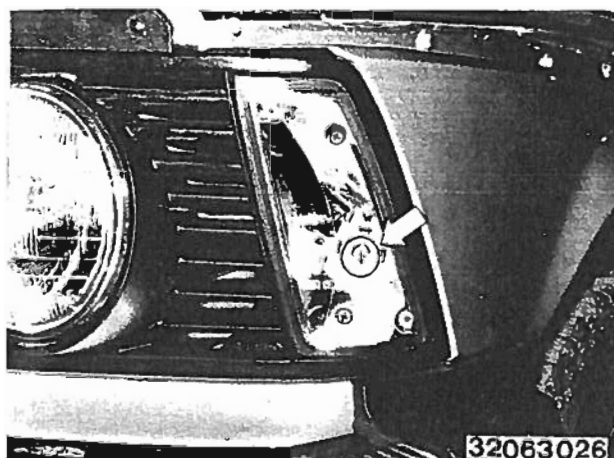

### 63 99 301 GLOEILAMP(EN) VAN DE ACHTER- VERLICHTING VERVANGEN

Achterlichtglas verwijderen en aanbrengen volgens  
63 21 000.

Verwijder de gloeilamp(en).


1 = Knipperlicht

2 = Achterlicht

3 = Remlicht


4 = Achteruitrijlamp

*Montagerichtlijn:* Let op het aantal Watts 1).

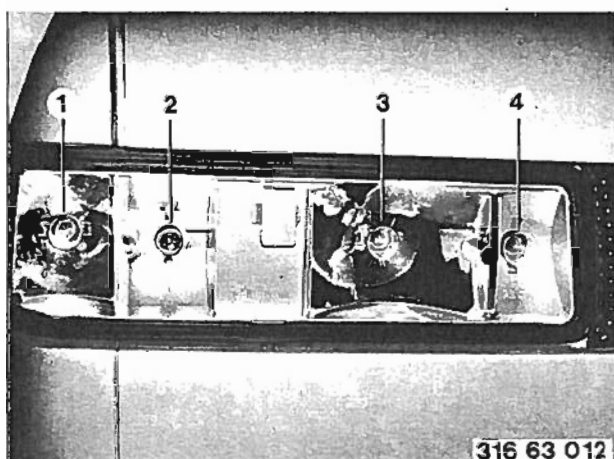


### 63 99 401 GLOEILAMP VAN KENTEKEN- PLAATVERLICHTING VERVANGEN

Draai de schroeven los en verwijder het glas.

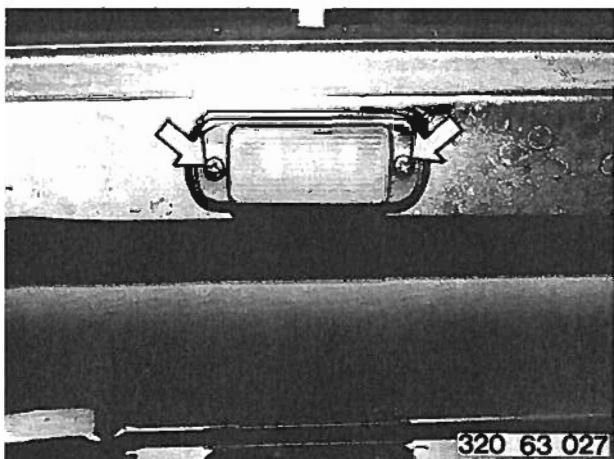

Druk de gloeilamp uit de fitting.

*Montagerichtlijn:* Let op het aantal Watts 1).

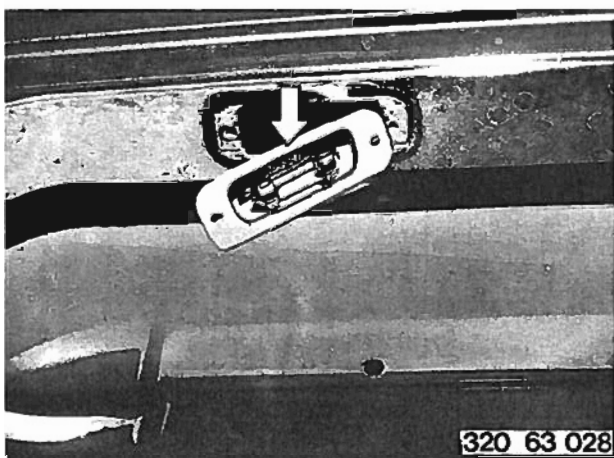

1) Zie Technische Gegevens

